



AER COMPRIMAT

ALSAFIX

Compressoare electrice monofazate	145
Compressoare termice	148
Compressoar de înalta presiune	148
Compressoare FILLMASTER	149
Masina de suprapresiune	149
Grup electrogen	149
Accesorii pneumatice	150
Racorduri pneumatice	151

SIL'AIR 50/9 S

Volum rezervor: 9 litri – Debit real: 50 l/min – Motor: 1,5 CP mono
Presiune max.: 8 bari – Nivel sonor: 40 dB (A) - Dimensiuni: H 40 - D 32 cm – 20 kg
Activare automata la cadere de presiune de 2,5 bari



manometru pentru presiune rezervor de la 0 la 8 bari
Reductor de presiune si manometru pentru presiunea de serviciu
Fabricatie europeana - Silentios - Robust si foarte stabil
Mâner de transport

COD	R	PRET UNITAR
AL57105	B	860,00

> CARACTERISTICI

- Supapa de siguranta
- Disjunctor termic
- Surub de golire sub rezervor
- Cupla rapida G 1/4
- Cupla mama 1/4

SIL'AIR 100/24 S

Volum rezervor: 24 litri – Debit real: 100 l/min - 6 m³/h - Bi-Motor: 2 x 0,5 CP mono
Presiune max.: 8 bari – Nivel sonor: 40 dB (A) - Dimensiuni: H 40 - D 32 cm - 45 kg
Activare automata la cadere de presiune de 2,5 bari



manometru pentru presiune rezervor de la 0 la 8 bari
Reductor de presiune si manometru pentru presiunea de serviciu
Fabricatie europeana - Silentios - Butelie cu doua roti
Mâner de transport

COD	R	PRET UNITAR
AL57600	A	1 480,00

> CARACTERISTICI

- Supapa de siguranta
- Disjunctor termic
- Surub de golire sub rezervor
- Cupla rapida G 1/4
- 1 iesire tata 1/4 toli
- Filtru regulator de presiune

CIAO 6/185

Volum rezervor: 6 litri – Debit real: 180 l/min - 11 m³/h - Motor: 1,5 CP mono – 1,1 kW
Presiune max.: 8 bari – Nivel sonor: 80 dB (A) - Dimensiuni: L 34 - l 260 - H 48 cm – 12 kg
Activare automata la cadere de presiune de 2,5 bari



manometru pentru presiune rezervor de la 0 la 8 bari
Reductor de presiune si manometru pentru presiunea de serviciu
Fabricatie europeana - Fara ulei - Motor OL 185 coaxial
Mâner de transport

COD	R	PRET UNITAR
AL57160	B	265,00

> CARACTERISTICI

- Supapa de siguranta
- Disjunctor termic
- Surub de golire sub rezervor
- Cupla rapida G 1/4
- Cupla mama 1/4

GENIUS 202 OILLESS

Volum rezervor: 6 litri – Debit real: 200 l/min - 12 m³/h - Motor: 1,5 CP mono – 1,1 kW
Presiune max.: 8 bari – Nivel sonor: 67 dB (A) - Dimensiuni: L 46 - l 22 - H 65 cm - 19 kg
Activare automata la cadere de presiune de 2,5 bari



manometru pentru presiune rezervor de la 0 la 8 bari
Reductor de presiune si manometru pentru presiunea de serviciu
Fabricatie europeana - Fara ulei - Silentios - Foarte compact -
Mâner + rotile

COD	R	PRET UNITAR
AL57010	B	590,00

> CARACTERISTICI

- Supapa de siguranta
- Disjunctor termic
- Surub de golire sub rezervor
- Cupla rapida G 1/4
- Cupla mama 1/4
- Furtun spiralat de 4 m
- Dispozitiv de suflat

PIONEER 215

Volum rezervor: 9.5 litri – Debit real: 200 l/min - 12 m³/h - Motor: 1,5 CP mono – 1,1 kW
Presiune max.: 8 bari – Nivel sonor: 77 dB (A) - Dimensiuni: L 41 - l 34 - H 63 cm - 21 kg
Activare automata la cadere de presiune de 2,5 bari



manometru pentru presiune rezervor de la 0 la 8 bari
Reductor de presiune si manometru pentru presiunea de serviciu
Fabricatie europeana - Usurinta în utilizare - Usor si foarte manevra-
bil - Mâner + rotile

COD	R	PRET UNITAR
AL57130	B	470,00

> CARACTERISTICI

- Supapa de siguranta
- Disjunctor termic
- Surub de golire sub rezervor
- Cupla rapida G 1/4
- Cupla mama 1/4
- Motor MK212

→ BIG PIONEER 285

Volum rezervor: 20 litri – Debit real: 255 l/min - 16 m³/h - Motor: 2.5 CP mono -2 kW
 Presiune max.: 10 bari – Nivel sonor: 79 dB (A) - Dimensiuni: L 48 - l 41 - H 80 cm - 32 kg
 Activare automata la cadere de presiune de 2,5 bari



manometru pentru presiune rezervor de la 0 la 10 bari
 Reductor de presiune si manometru pentru presiunea de serviciu
Fabricatie europeana – Motor puternic – Sasiu tubular robust – Mâner + rotile

COD	R	PRET UNITAR
AL57135	B	620,00

> CARACTERISTICI

- Supapa de siguranta
- Disjuncteur termic
- Surub de golire sub rezervor
- 2 iesiri cu cupla rapida G 1/4
- Cupla mama 1/4
- Motor MK282

→ BIG PIONEER VKM 402

Volum rezervor: 20 litri – Debit real: 400 l/min - 24 m³/h - Motor: 3 CP mono -2.2 kW
 Presiune max.: 10 bari – Nivel sonor: 81 dB (A) - Dimensiuni: L 48 - l 45 - H 80 cm - 36 kg
 Activare automata la cadere de presiune de 2,5 bari



manometru pentru presiune rezervor de la 0 la 10 bari
 Reductor de presiune si manometru pentru presiunea de serviciu
Fabricatie europeana – Motor puternic – Sasiu tubular robust – Mâner + rotile

COD	R	PRET UNITAR
AL57141	B	840,00

> CARACTERISTICI

- Supapa de siguranta
- Disjuncteur termic
- Surub de golire sub rezervor
- 2 iesiri cu cupla rapida G 1/4
- Cupla mama 1/4
- Motor VKM402

→ SUPERTIGER 92/50

Volum rezervor: 50 litri – Debit real: 240 l/min - 15 m³/h - Motor: 2 CP mono -1.5 kW
 Presiune max.: 10 bari – Nivel sonor: 79 dB (A) - Dimensiuni: L 88 - l 35 - H 68 cm - 39 kg
 Activare automata la cadere de presiune de 2,5 bari



manometru pentru presiune rezervor de la 0 la 10 bari
 Reductor de presiune si manometru pentru presiunea de serviciu
**Fabricatie europeana – Racire excelenta
 Mâner + rotile**

COD	R	PRET UNITAR
AL57400	B	920,00

> CARACTERISTICI

- Supapa de siguranta
- Disjuncteur termic
- Surub de golire sub rezervor
- 2 iesiri cu cupla rapida G 1/4
- Cupla mama 1/4
- Motor MK92

→ BRAVO VKM 402 M

Volum rezervor: 100 litri - Debit real : 400 l/min - Motor : 3 CP mono - 2,2 kW
 Presiune max. : 10 bari - Nivel sonor: 81 dB (A) - Dimensiuni: L 110 - l 48 - H 86 cm - 57 kg
 Activare automata la cadere de presiune de 2,5 bari



Manometru pentru presiune rezervor de la 0 la 10 bari
 Reductor de presiune si manometru pentru presiunea de serviciu
**Fabricatie europeana – Grad foarte înalt de siguranta
 Mâner + rotile**

COD	R	PRET UNITAR
AL57320	B	1 070,00

> CARACTERISTICI

- Supapa de siguranta
- Disjuncteur termic
- Surub de golire sub rezervor
- 2 iesiri cu cupla rapida G 1/4
- Cupla mama 1/4

ALSAFIX AER COMPRIMAT COMPRESOARE TERMICE

HONDA S 1520

Volum rezervor : 20 litri - Debit real : 275 l/min - 16,5 m³/h - Motor : 4 cp
 Presiune max. : 10 bari - Nivel sonor : 74 dB (A) - Dimensiuni : L 60 - l 50 - H 86 cm - 37 kg
 Filtru regulator + dispozitiv de lubrifiere + manometru de la 0 la 12 bari
 Manometru cu glicerina pentru presiune rezervor de la 0 la 12 bari
Fabricatie europeana - Motor cu benzina fara plumb - Mâner + rotile



COD	R	PRET UNITAR
AL57050	A	1 620,00

> CARACTERISTICI

- Supapa de siguranta
- Surub de golire sub rezervor
- 1 iesire cu cupla rapida G 1/4
- Motor Honda 4 CP - 3 kW

HONDA 55

Volum rezervor: 2 x 11 litri - Debit real: 400 l/min - 24 m³/h - Motor: 5.5 cp
 Presiune max.: 10 bari - Nivel sonor : 75 dB (A) - Dimensiuni : L 78 - l 60 - H 85 cm - 80 kg
 Filtru regulator + dispozitiv de lubrifiere + manometru de la 0 la 12 bari
 Manometru cu glicerina pentru presiune rezervor de la 0 la 12 bari



COD	R	PRET UNITAR
AL57060	A	2 430,00

> CARACTERISTICI

Fabricatie europeana - Motor cu benzina fara plumb - Functionare în gol cu consum minim de putere - Mâner + rotile

- Supapa de siguranta
- Surub de golire sub rezervor
- 3 iesiri cu cupla rapida G 1/4
- Cupla mama 1/4
- Motor Honda 5.5 CP

ALSAFIX AER COMPRIMAT COMPRESOR DE ÎNALTA PRESIUNE

AKHL 1050E

Volum rezervor: 10.4 litri - Debit real: 120 l/min la 5 bari - 105 l/min la 15 bari - 95 l/min la 25 bari
 Presiune max.: 29 bari - Nivel sonor: 75 dB (A) - Dimensiuni: L 600 - l 350 - H 276 cm - 25 kg
4 iesiri de aer (2 presiune normala - 2 înalta presiune) - sistem triplu de ventilatie - Motor cu circuit inversor - Echivalent cu compresor de 30,2 l



COD	R	PRET UNITAR
AKHL1050	A	1 900,00

> CARACTERISTICI

- 2 cilindri bietajati
- Turatie: 2350 r/min
- Presiune max. de lucru: 29 bari
- Alimentare: 230 V / 50 Hz
- Pompa: OILLESS direct drive (fara ulei, cu actionare directa)
- Putere motor: 2 CP
- Curent: 9 A



Înalta presiune 29 bari (400 psi) care se poate compara cu cea a unui model conventional de 10 bari (145 psi) si rezervor de 30,2 l.

Usor: numai **25 kg** si compact, permitând astfel o mare mobilitate.

Cele 2 mâneri faciliteaza transportul pe santier.

Avantaje: 4 iesiri de aer - 2 iesiri pentru înalta presiune
 - 2 iesiri pentru presiune normala

Întretinere usoara: prin simpla rotire a manetei de scurgere, robinetul dreneaza aerul si a apa foarte usor, fara a fi necesar sa utilizati vreo alta scula!

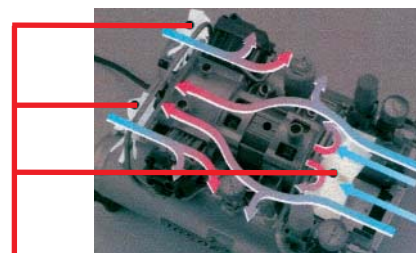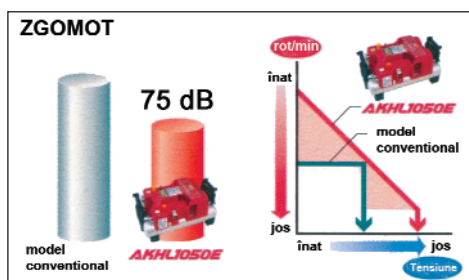

Triplu sistem de ventilatie

Conceptia unica cu sistem triplu de ventilatie permite o racire foarte eficienta a motorului.

PKT-FILLMASTER 350 (PKT-F350)
PKT-FILLMASTER 350 DF (PKTF350D)

Debit produs : 61l/min - Debit restituit : 30l/min - Motor : 220 V - 50 Hz - Putere : 1 100W
 Regim motor : 1 410tr/min - Presiune înalta : 340 bari - Nivel sonor : 83 dB (A)
 Dimensiuni : L 66 - l 40,5 - H 46 cm - 44 kg

> CARACTERISTICI

- greutate redusa
- compacta


nou

COD	R	PRET UNITAR
PKT-F350	A	3 350,00
PKTF350D	A	3 750,00

Cu la PKT-FILLMASTER 350 :
 Efectueaza umplerea cartuselor KT-3500S (pagina 55)
 unul câte unul si doua câte doua în mai puțin de 20 de minute

Cu la PKT-FILLMASTER 350 DF :
 Efectueaza umplerea cartuselor KT-3500S (pagina 55) si KT-1000 (pagina 55 si 23)
 unul câte unul si doua câte doua în mai puțin de 20 de minute

BOOSTER F 10

Presiune de intrare: 1,0-10,0 bari - Presiune de iesire: 2,0-10,0 bari -
 Presiune max.: 10,0 bari. - Dimensiuni: L 42 - l 28.5 - H 16,5 cm - 7,3 kg
De la 5 bari ajungeti la 10 bari !!

> CARACTERISTICI

- fara electricitate
- fara racire
- livrat gata pentru a fi racordat
- poate fi introdus oriunde



COD	R	PRET UNITAR
032000	A	1 640,00

GRUP HNE 5000

Volum rezervor: 6 litri - Autonomie: circa 3 h 50 min - Combustibil: super fara plumb
 Curent: 17,3 A - Nivel sonor LWA: 101 dB. - Dimensiuni: L 82 - l 60 - H 61 cm - 68 kg
Pentru motoare asincrone de maximum 2 CP

> CARACTERISTICI

- 2 prize monofazate
220 V - 50 Hz
- Putere: 4,5 KVA
- Motor: HONDA GX 270 -9 CP



COD	R	PRET UNITAR
AL65475	A	1 740,00

GRUP HNE 8000

Volum rezervor: 6.5 litri - Autonomie: circa 3 h 30 min - Combustibil: super fara plumb
 Curent: 30 A - Nivel sonor LWA: 103 dB. - Dimensiuni: L 82 - l 60 - H 61 cm - 82 kg
Pentru motoare asincrone de maximum 3 CP

> CARACTERISTICI

- 2 prize monofazate
220 V - 50 Hz
- Putere: 6.5 KVA
- Motor: HONDA GX 390 - 13 CP



COD	R	PRET UNITAR
AL65480	A	2 370,00



COD	DENUMIRE	CARACTERISTICI	R	PRET UNITAR
TUBPVC08	Furtun ranforsat din PVC transparent	Ø 8 x 14	B	6,40
TUBPVC13	Furtun ranforsat din PVC transparent	Ø 13 x 19	B	7,40

R0804	Furtun spiralat cu cuple rapide 1/4	Ø 5 x 8 - lung. 4 m	B	67,00
SPIR10	Furtun spiralat cu cuple rapide 1/4	Ø 8 x 10 - lung. 10 m	B	124,00

TUYAU10	Furtun pneumatic cu cuple rapide G 1/4	Ø 8 x 12 - lung. 10 m	B	54,00
---------	--	-----------------------	---	-------

KH5X5*	Furtun de înalta presiune 5 m	Ø 6 x 10	B	95,00
KH630*	Furtun de înalta presiune 30 m	Ø 6 x 10	B	145,00

* cu cuple rapide de înalta presiune

COD	DENUMIRE	CARACTERISTICI	R	PRET UNITAR
BRE12703	Înfasurator pneumatic	Ø 9 - lung. 20 m	B	112,00
HR040815	Înfasurator pneumatic de perete	Ø 8x12 - lung. 15 m	B	240,00
EA028030	Înfasurator pneumatic 360°	Ø 8x12 - lung. 30 m	B	148,00

SD630A2	Înfasurator pneumatic înalta presiune	Ø 6 - lung. 30 m	B	530,00
---------	---------------------------------------	------------------	---	--------

BRE13443	Înfasurator electric 25 m	3 x 2,5 H07 RN-F	B	155,00
----------	---------------------------	------------------	---	--------

COD	DENUMIRE	CARACTERISTICI	R	PRET UNITAR
9302	Dispozitiv echilibrare cablu, lung. 1,60 m	1 - 2 kg	B	124,00
9303	Dispozitiv echilibrare cablu, lung. 1,60 m	2 - 4 kg	B	134,00
9322	Dispozitiv echilibrare cablu, lung. 2,00 m	4 - 6 kg	B	270,00
9323	Dispozitiv echilibrare cablu, lung. 2,00 m	6 - 8 kg	B	300,00
08SPI5	Dispozitiv echilibrare cablu cu furtun de laimentare 1,89 m	2 - 5 kg - 3/8	B	320,00

ECU93	Dispozitiv de suflat	Cupla mama F 1/4	B	27,00
-------	----------------------	------------------	---	-------

AG58100	Pistol de umflare PGS		B	56,00
---------	-----------------------	--	---	-------

LUBAIR	Gresor 1/4 pentru santier (se monteaza direct pe aparat)		B	101,00
--------	--	--	---	--------

A38-26	Numai manometru 0 - 10 bari	1/8	B	25,00
--------	-----------------------------	-----	---	-------

MS41012	Numai manometru 0 - 12 bari	1/8	B	26,00
---------	-----------------------------	-----	---	-------

MS51016	Numai manometru 0 - 16 bari	1/4	B	27,00
---------	-----------------------------	-----	---	-------

R040-01	Regulator de presiune (fara manometru)	1/4	B	59,00
---------	--	-----	---	-------

R050-11	Regulator de presiune (fara manometru)	3/8	B	89,00
---------	--	-----	---	-------

FR040-04	Filtru regulator (fara manometru)	1/4	B	86,00
----------	-----------------------------------	-----	---	-------

FR050-14	Filtru regulator (fara manometru)	3/8	B	118,00
----------	-----------------------------------	-----	---	--------

L040-03	Lubrificator	1/4	B	67,00
---------	--------------	-----	---	-------

L050-13	Lubrificator	3/8	B	78,00
---------	--------------	-----	---	-------

FR+L1/4	Filtru regul. + lubrifi. + mano. 0-10 bari	1/4	B	178,00
---------	--	-----	---	--------

FR+L3/8	Filtru regul. + lubrifi. + mano. 0-10 bari	3/8	B	224,00
---------	--	-----	---	--------

C40-05	Bloc de iesire intermediar (aer nelubrifiat)	1/4	B	27,00
--------	--	-----	---	-------

C050-05	Bloc de iesire intermediar (aer nelubrifiat)	3/8	B	27,00
---------	--	-----	---	-------

A3800	Coltar de fixare	1/4	B	7,20
-------	------------------	-----	---	------

7501	Coltar de fixare	3/8	B	11,40
------	------------------	-----	---	-------

033804	Ulei pneumatic HF32	500 ml	B	17,00
--------	---------------------	--------	---	-------

53ML73	Ulei pentru compresor silentios	500 ml	B	15,00
--------	---------------------------------	--------	---	-------

ML73	Ulei pentru compresor cu piston	2 litri	B	34,00
------	---------------------------------	---------	---	-------



COD	DENUMIRE	CARACTERISTICI	R	PRET UNITAR
122644	Cupla rapida mama 1/4	Gromelle 1/4	C	21,00
S22644	Cupla de siguranta rapida mama 1/4	Gromelle 1/4	C	64,00
H020901	Cupla rapida mama 1/4	Gromelle/Festo 1/4	C	21,00
142644	Cupla rapida mama 1/4	Staubly 1/4	C	21,00
122633	Cupla rapida mama 3/8	Gromelle 1/4	C	21,00
S22633	Cupla de siguranta rapida mama 3/8	Gromelle 1/4	C	64,00
132833	Cupla rapida mama 3/8	Gromelle 3/8	C	21,00
H020902	Cupla rapida mama 3/8	Gromelle/Festo 1/4	C	21,00
121644	Cupla rapida tata 1/4	Gromelle 1/4	C	21,00
S21644	Cupla de siguranta rapida tata 1/4	Gromelle 1/4	C	64,00
H020801	Cupla rapida tata 1/4	Gromelle/Festo 1/4	C	21,00
141644	Cupla rapida tata 1/4	Staubly 1/4	C	21,00
121633	Cupla rapida tata 3/8	Gromelle 1/4	C	21,00
S21633	Cupla de siguranta rapida tata 3/8	Gromelle 1/4	C	64,00
131833	Cupla rapida tata 3/8	Gromelle 3/8	C	21,00
381154	Cupla rapida tata 3/8	Staubly 3/8	C	72,00
H020802	Cupla rapida tata 3/8	Gromelle/Festo 1/4	C	21,00
H0208019	Cupla rapida pentru furtun Ø 8	Gromelle/Festo 1/4	C	21,00
S25608	Cupla de siguranta rapida pentru furtun 8	Gromelle 1/4	C	64,00
145608	Cupla rapida pentru furtun Ø 8	Staubly 1/4	C	21,00
125608	Cupla rapida pentru furtun Ø 8	Gromelle 1/4	C	21,00
125610	Cupla rapida pentru furtun Ø 10	Gromelle 1/4	C	21,00
S25610	Cupla de siguranta pentru furtun 10	Gromelle 1/4	C	64,00
135808	Cupla rapida pentru furtun Ø 8	Gromelle 3/8	C	21,00
135810	Cupla rapida pentru furtun Ø 10	Gromelle 3/8	C	21,00
T023904	Racord rapid mama 1/4	Gromelle 1/4	C	8,30
242644	Racord rapid mama 1/4	Staubly 1/4	C	8,30
T023404	Racord rapid mama 1/4	Festo 1/4	C	8,30
T023905	Racord rapid mama 3/8	Gromelle 1/4	C	8,30
232833	Racord rapid mama 3/8	Gromelle 3/8	C	8,30
242633	Racord rapid mama 3/8	Staubly 1/4	C	8,30
T023405	Racord rapid mama 3/8	Festo 1/4	C	8,30
T023901	Racord rapid tata 1/4	Gromelle 1/4	C	5,70
241644	Racord rapid tata 1/4	Staubly 1/4	C	5,70
T023401	Racord rapid tata 1/4	Festo 1/4	C	5,70
T023902	Racord rapid tata 3/8	Gromelle 1/4	C	8,30
231833	Racord rapid tata 3/8	Gromelle 3/8	C	8,30
241633	Racord rapid tata 3/8	Staubly 1/4	C	8,30
T023402	Racord rapid tata 3/8	Festo 1/4	C	8,30
3815154	Racord rapid tata 3/8	Staubly 3/8	C	22,00
T024002	Cupla pentru furtun Ø 8	Gromelle 1/4	C	7,20
235808	Cupla pentru furtun Ø 8	Gromelle 3/8	C	7,20
245608	Cupla pentru furtun Ø 8	Staubly 1/4	C	7,20
T0234019	Cupla pentru furtun Ø 8	Festo 1/4	C	8,30
235810	Cupla pentru furtun Ø 10	Gromelle 3/8	C	8,30
304048	Mufa 1/4 pentru furtun Ø 8		C	4,70
304032	Mufa 3/8 pentru furtun Ø 13		C	7,20
201088	Niplu dublu tata	1/8 x 1/8	C	3,40
201044	Niplu dublu tata	1/4 x 1/4	C	4,70
201033	Niplu dublu tata	3/8 x 3/8	C	4,70
201022	Niplu dublu tata	1/2 x 1/2	C	5,70
203084	Reductie tata/tata	1/8 x 1/4	C	5,70
203043	Reductie tata/tata	1/4 x 3/8	C	5,70
203042	Reductie tata/tata	1/4 x 1/2	C	5,70
209048	Reductie tata/mama	1/4 x 1/8	C	5,70
209034	Reductie tata/mama	3/8 x 1/4	C	5,70
209024	Reductie tata/mama	1/2 x 1/4	C	5,70
209012	Reductie tata/mama	3/4 x 1/2	C	10,30
205048	Reductie mama/tata	1/4 x 1/8	C	5,70
601044	Racord Y	1/4 F	C	9,30
601033	Racord Y	3/8 F	C	9,30
400044	Racord T	1/4 F	C	9,30
405044	Racord T - F/F/M	1/4	C	9,30
400033	Racord T	3/8 F	C	9,30
602044	Cruce mama	1/4 F	C	9,30
PBS90814	Colier	Ø 8 à 14	C	3,20
PBS91320	Colier	Ø 13 à 20	C	3,20
TEFLON	Téflon 12 x 12		C	4,00